



Temperaturføler


Stålrør med forskrunding, kølehals og B-hoved Pt100

- Tilslutningshoved type B efter DIN 43729.
- Leveres for 2 - 3 - 4 leder tilslutning.
- Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN.
- Kan leveres som dobbeltføler.
- Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI316L / W.1.4404).
- Fast gevind og kølehals (AISI316L) i individuelle længder.
- Max måle temperatur 150°, 300° eller 600°C.
- Leveres også i version med 4-20mA transmitter i hovedet.



Bestillingsnøgle: 94 60 TT 2 DD LL G L2

Type	Følertype (TT)	Materiale	Diameter (DD)	Længde (LL)	Gevind (G)	Kølehals (L2)
9460	60	Pt100 2-leder 150°C	03 ø 3,0 mm	08 40 mm	1 3/8" RG	-1 50 mm
	61	Pt100 3-leder 150°C	04 ø 4,0 mm	14 60 mm	2 1/2" RG	-2 100 mm
	62	Pt100 4-leder 150°C	06 ø 6,0 mm	17 75 mm	3 3/4" RG	-3 150 mm
	65	Pt100 2-leder 300°C	08 ø 8,0 mm	18 80 mm	4 1/4" RG	-9 Spec.
	66	Pt100 3-leder 300°C	10 ø 10 mm	22 100 mm	5 M14x1,5	
	67	Pt100 4-leder 300°C	12 ø 12 mm	27 150 mm	7 1/2" RG	
	63	Pt100 2-leder 600°C		30 180 mm	omløber	
	64	Pt100 3-leder 600°C		32 200 mm		
	6A	Pt100 4-leder 600°C		37 250 mm		
	69	Dobbelt Pt100 2-leder		42 300 mm		
				45 350 mm		
				46 380 mm		
				47 400 mm		
			48 420 mm			

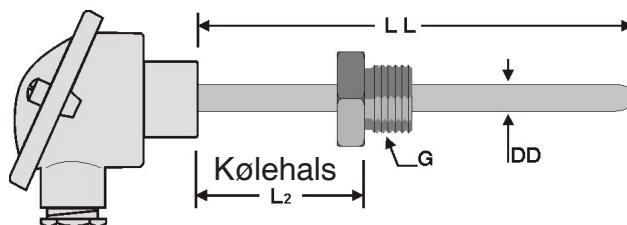

Længde LL er totallængde inkl. kølehals.

Andre følertyper og dimensioner leveres efter aftale.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk