



Temperaturføler

Stålrør med forskruining og B-hoved


Pt100

- Tilslutningshoved type B efter DIN 43729.
- Leveres for 2 - 3 - 4 leder tilslutning.
- Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN.
- Kan leveres som dobbeltføler.
- Følerør i rustfrit syrefast stål (AISI316L / W.1.4404).
- Fast gevind ved følerhoved (AISI316L).
- Max måle temperatur 150°, 300° eller 600°C.
- Leveres også i version med 4-20mA transmitter i hovedet.



Bestillingsnøgle: 94 60 TT 2 DD LL G

Type	Følertype (TT)	Materiale	Diameter (DD)	Længde (LL)	Gevind (G)
9460	60	Pt100 2-leder 150°C	03 ø 3,0 mm	08 40 mm	1 3/8" RG
	61	Pt100 3-leder 150°C	04 ø 4,0 mm	14 60 mm	2 1/2" RG
	62	Pt100 4-leder 150°C	06 ø 6,0 mm	17 75 mm	3 3/4" RG
	65	Pt100 2-leder 300°C	08 ø 8,0 mm	18 80 mm	4 1/4" RG
	66	Pt100 3-leder 300°C	10 ø 10 mm	22 100 mm	5 M14x1,5
	67	Pt100 4-leder 300°C	12 ø 12 mm	27 150 mm	7 1/2" RG omløber
	63	Pt100 2-leder 600°C		30 180 mm	
	64	Pt100 3-leder 600°C		32 200 mm	
	6A	Pt100 4-leder 600°C		37 250 mm	
	69	Dobbelt Pt100 2-leder		42 300 mm	
				45 350 mm	
				46 380 mm	
				47 400 mm	
			48 420 mm		
			50 450 mm		

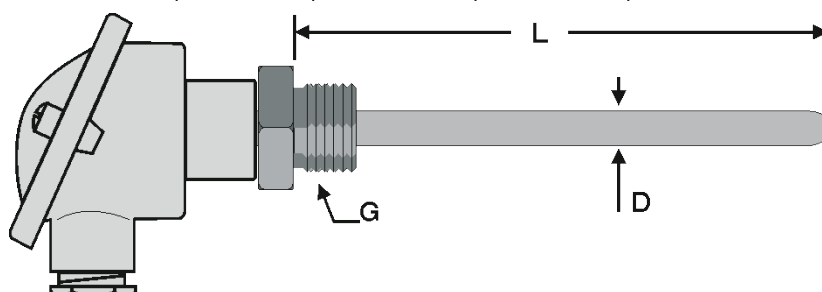

Andre følertyper og dimensioner leveres efter aftale.
Som tilbehør kan leveres følerlommer m.m.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.
Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk