



Temperaturføler


Keramikkør og holderør med A-hoved Termoelement

- Tilslutningshoved type A efter DIN 43729.
- Termoelement type J, L, K, N, R, S eller B.
- Kan leveres som dobbeltføler.
- Følerrør i keramik C610 eller C710/799.
- Holderør i højildfast stål eller efter aftale.
- Max måle temperatur 800-1600°C (afhængig af materiale).
- Leveres også i version med 4-20mA transmitter i hovedet.



Bestillingsnøgle: 94 50 TT R DD LL 9

Type	Termoelementtype (TT)	Følerrørs materiale (R)	Diameter (DD)	Længde (LL)	Variant
9450	19 L Fe-CuNi (US/ANSI)	6 Keramik C610	15 ø 15 mm	42 300 mm	9 Holderør
	23 J Fe-CuNi (DIN)	7 Keramik C799	24 ø 24 mm	45 350 mm	
	20 K NiCr-Ni (galvanisk adskilt)			46 380 mm	
	27 N NiCrSi-NiSi			47 400 mm	
	37 S Pt10%Rh-Pt			48 420 mm	
	35 R Pt13%Rh-Pt			50 450 mm	
	03 B Pt30%Rh-Pt6%Rh			52 500 mm	
				55 550 mm	
				57 600 mm	
				58 620 mm	
				60 650 mm	
				62 700 mm	
				67 800 mm	
			70 850 mm		
			72 900 mm		
			77 1000 mm		
			78 1100 mm		
			79 1200 mm		
			80 1300 mm		
			81 1400 mm		
			82 1500 mm		
			83 1600 mm		
			87 2000 mm		
			92 2500 mm		

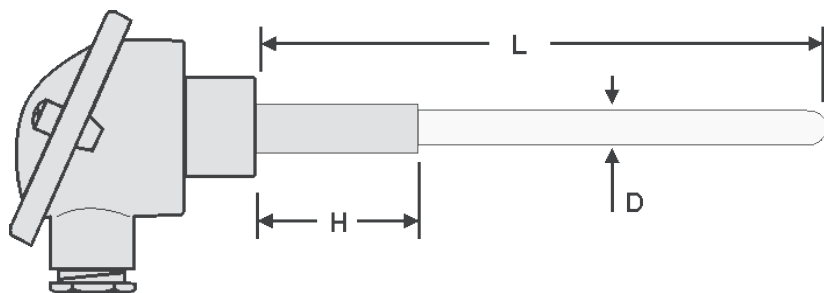

Længde er total længde inkl. holderør.

Diameter og længde på holderør opgives ved bestilling.

Andre følertyper og dimensioner leveres efter aftale.

Som tilbehør kan montageflanger og anden fittings leveres.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk