



Temperaturføler

Stålrør med A-hoved


Termoelement

- Tilslutningshoved type A efter DIN 43729.
- Termoelement type J, L, K, N, R, S, T eller B.
- Kan leveres som dobbeltføler.
- Følerrør i f.eks rustfrit syrefast stål (AISI316L / W.1.4404).
- Max måle temperatur 800-1100°C (afhængig af materiale).
- Leveres også i version med 4-20mA transmitter i hovedet.



Bestillingsnøgle: 94 50 TT R DD LL 0

Type	Termoelementtype (TT)	Følerrørs materiale (R)	Diameter (DD)	Længde (LL)	Variant
9450	19 L Fe-CuNi (US/ANSI)	2 Rustfrit stål (304)	15 ø 15 mm	42 300 mm	0 Standard
	23 J Fe-CuNi (DIN)	3 Syrefast rustfrit stål (316)	22 ø 22 mm	45 350 mm	
	20 K NiCr-Ni (galvanisk adskilt)	5 Højildfast rustfrit stål	26 ø 26 mm	46 380 mm	
	27 N NiCrSi-NiSi			47 400 mm	
	37 S Pt10%Rh-Pt			48 420 mm	
	35 R Pt13%Rh-Pt			50 450 mm	
	03 B Pt30%Rh-Pt6%Rh			52 500 mm	
	33 T Cu-CuNi			55 550 mm	
				57 600 mm	
				58 620 mm	
			60 650 mm		
			62 700 mm		
			67 800 mm		
			70 850 mm		
			72 900 mm		
			77 1000 mm		
			78 1100 mm		
			79 1200 mm		
			80 1300 mm		
			81 1400 mm		
			82 1500 mm		
			83 1600 mm		
			87 2000 mm		
			92 2500 mm		

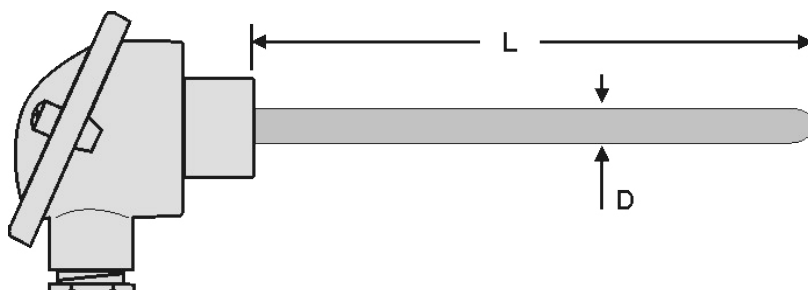

Andre følertyper og dimensioner leveres efter aftale.
Som tilbehør kan leveres montageflanger m.m.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk