



Temperaturføler


Keramikkør, holderør og B-hoved Termoelement

- Tilslutningshoved type B efter DIN 43729.
- Termoelement type J, L, K, N, R, S eller B.
- Kan leveres som dobbeltføler.
- Følerrør i keramik C610 eller C710/799.
- Holderør $\varnothing 15$ mm i AISI316L / W.1.4404 - eller efter aftale.
- Max måle temperatur 800-1600°C (afhængig af materiale).
- Leveres også i version med 4-20mA transmitter i hovedet.



Bestillingsnøgle: 94-60-TT-R-DD-LL-9

Type	Termoelementtype (TT)	Følerrørs materiale (R)	Diameter (DD)	Længde (LL)	Variant
9460	19 L Fe-CuNi (US/ANSI)	6 Keramik C610	08 $\varnothing 8,0$ mm	32 200 mm	9 Holderør
	23 J Fe-CuNi (DIN)	7 Keramik C799	10 $\varnothing 10$ mm	37 250 mm	
	20 K NiCr-Ni (galvanisk adskilt)			42 300 mm	
	27 N NiCrSi-NiSi			45 350 mm	
	37 S Pt10%Rh-Pt			46 380 mm	
	35 R Pt13%Rh-Pt			47 400 mm	
	03 B Pt30%Rh-Pt6%Rh			48 420 mm	
	22 2xK Dobbelt NiCr-Ni			50 450 mm	
				52 500 mm	
				55 550 mm	
				57 600 mm	
				58 620 mm	
			62 700 mm		
			70 850 mm		
			72 900 mm		
			77 1000 mm		

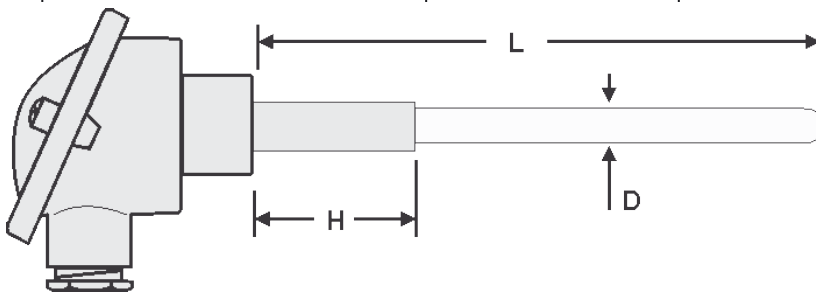

Diameter og længde på holderør opgives ved bestilling.
Andre følertyper og dimensioner leveres efter aftale.
Som tilbehør kan leveres montageflanger.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.
Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk