




Temperaturføler


Stålrør med forskruening/omløber og B-hoved Pt100

- Tilslutningshoved type B efter DIN 43729.
- Leveres for 2 - 3 - 4 leder tilslutning.
- Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN.
- Kan leveres som dobbeltføler.
- Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI316L / W.1.4404).
- 1/2" RG omløber ved følerhoved (AISI316L).
- Max måle temperatur 150°, 300° eller 600°C.
- Leveres også i version med 4-20mA transmitter i hovedet.

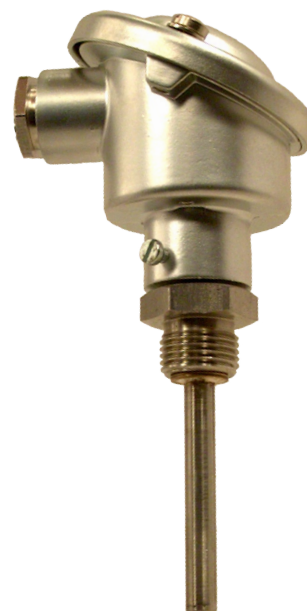

Bestillingsnøgle: 94 60 TT 2 DD LL G

Type	Følertype (TT)	Materiale	Diameter (DD)	Længde (LL)	Gevind (G)
9460	60 Pt100 2-leder 150°C	2 AISI316	03 ø 3,0 mm	08 40 mm	7 1/2" RG omløber
	61 Pt100 3-leder 150°C		04 ø 4,0 mm	14 60 mm	
	62 Pt100 4-leder 150°C		06 ø 6,0 mm	17 75 mm	
	65 Pt100 2-leder 300°C		08 ø 8,0 mm	18 80 mm	
	66 Pt100 3-leder 300°C		10 ø 10 mm	22 100 mm	
	67 Pt100 4-leder 300°C		12 ø 12 mm	27 150 mm	
	63 Pt100 2-leder 600°C			30 180 mm	
	64 Pt100 3-leder 600°C			32 200 mm	
	6A Pt100 4-leder 600°C			37 250 mm	
	69 Dobbelt Pt100 2-leder			42 300 mm	
				45 350 mm	
				46 380 mm	
				47 400 mm	
				48 420 mm	

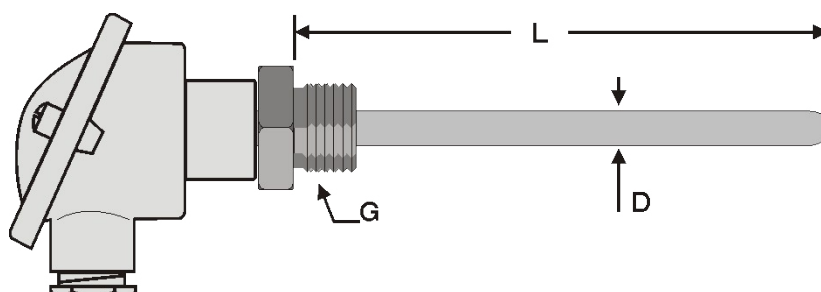

Andre følertyper og dimensioner leveres efter aftale.
Som tilbehør kan leveres følerlommer m.m.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.
Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk