




Temperaturføler Stålrør og B-hoved Termoelement

- Tilslutningshoved type B efter DIN 43729.
- Termoelement type J, L, K, N, R, S, T eller B.
- Kan leveres som dobbeltføler.
- Følerrør i f.eks rustfrit syrefast stål (AISI316L / W.1.4404).
- Max måle temperatur 800-1100°C (afhængig af materiale).
- Leveres også i version med 4-20mA transmitter i hovedet.



Bestillingsnøgle: 94 60 TT R DD LL G

Type	Termoelementtype (TT)	Følerrørs materiale (R)	Diameter (DD)	Længde (LL)	Udførelse (G)
9460	19 L Fe-CuNi (US/ANSI)	2 Syrefast rustfrit stål (316)	04 ø 4,0 mm	08 40 mm	0 Standard
	23 J Fe-CuNi (DIN)		06 ø 6,0 mm	14 60 mm	
	20 K NiCr-Ni (galvanisk adskilt)	5 Højildfast rustfrit stål	08 ø 8,0 mm	18 80 mm	
	21 K NiCr-Ni (ej galvanisk adsk.)		10 ø 10 mm	22 100 mm	
	27 N NiCrSi-NiSi	12 ø 12 mm	27 150 mm		
	37 S Pt10%Rh-Pt	15 ø 15 mm	30 180 mm		
	35 R Pt13%Rh-Pt		32 200 mm		
	03 B Pt30%Rh-Pt6%Rh		37 250 mm		
	33 T Cu-CuNi		42 300 mm		
			45 350 mm		
			46 380 mm		
			47 400 mm		
		48 420 mm			
		50 450 mm			
		52 500 mm			

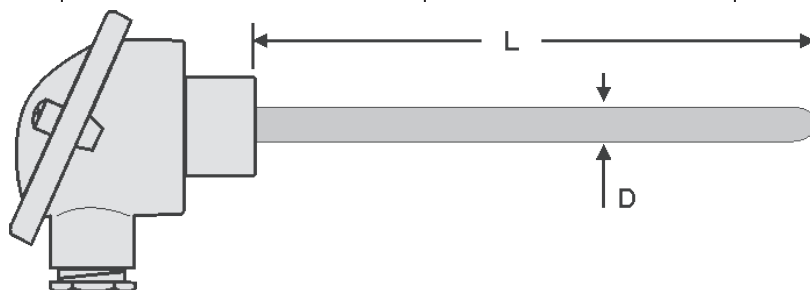

Andre følertyper og dimensioner leveres efter aftale.

Som tilbehør kan leveres følerlommer, klemringsforskrøeninger m.m.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk