



## Kar-føler med buet flade

Tåler 20 bar tryk

- Modstår vakuum og op til 20 bar tryk
- IP68 tætning fra følerside
- Følerhus i Teflon type PTFE
- Følerflade i rustfrit syrefast stål (AISI 316)
- 4-leder Pt100 DIN B element (DIN norm IEC 751)
- Temperatur område: -20°C til +150°C
- IP 65 tætning fra ledningsside
- 5m Indstøbt silikone tilslutningsledning (4 x 0,25mm<sup>2</sup>)




JE vnr: 949960999991

Føleren er beregnet for montage i siden eller bunden af et kar.

Passer til kar med vægtykkelse indtil 10mm og monteres i et M26 x 1,5 hul.

Følerens kant flugter med tankens inderside og forstyrrer derfor ikke omrøring m.m.

Den buede overflade forhindrer at fedt, der er varmeisolerende, sætter sig fast på føler overfladen.

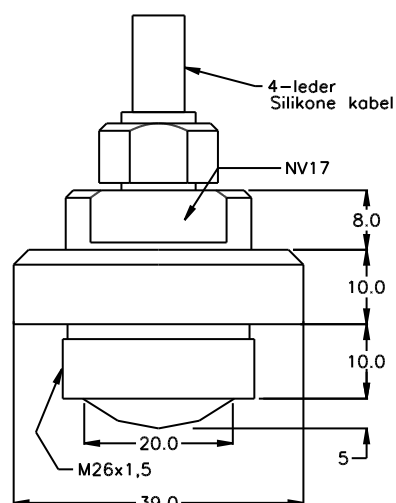

*as Jensen Electric*

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - [www.jensenelectric.dk](http://www.jensenelectric.dk)