




## Temperaturføler

### Stålrør og B-hoved med M12 tilslutning

### Modstandsføler

- Tilslutningshoved type B efter DIN 43729.
- M12 4-pol tilslutningsstik.
- Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN.
- Leveres for 2-, 3- eller 4-leder tilslutning.
- Kan leveres som dobbeltføler.
- Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI 316L / W.1.4404).
- Max måle temperatur 150°, 300° eller 600°C.
- Kan leveres med indbygget 4-20mA transmitter i hovedet.

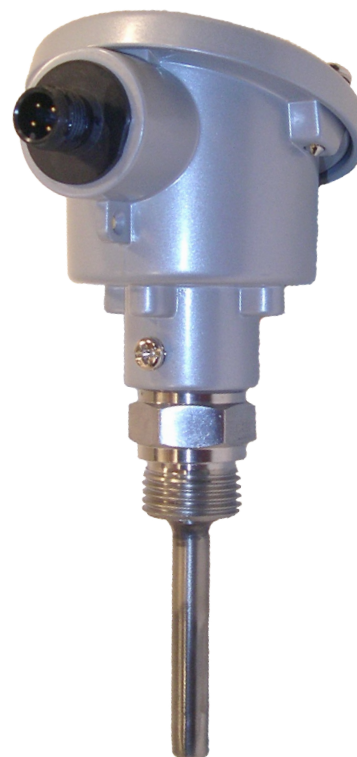

Bestillingsnøgle: 9469 TT 2 DD LL G

Type	Følertype (TT)	Materiale	Diameter (DD)	Længde (LL)	Udførelse (G)
9469	50 Ni100 2-leder	2 AISI316	03 ø 3,0 mm	08 40 mm	0 Standard
	60 Pt100 2-leder 150°C		04 ø 4,0 mm	12 50 mm	1 1/4" RG
	61 Pt100 3-leder 150°C		06 ø 6,0 mm	14 60 mm	2 1/2" RG
	62 Pt100 4-leder 150°C		08 ø 8,0 mm	17 75 mm	3 3/4" RG
	65 Pt100 2-leder 300°C		09 ø 9,0 mm	18 80 mm	
	66 Pt100 3-leder 300°C		10 ø 10,0 mm	22 100 mm	
	67 Pt100 4-leder 300°C		12 ø 12,0 mm	27 150 mm	
	63 Pt100 2-leder 600°C			30 180 mm	
	64 Pt100 3-leder 600°C			32 200 mm	
	6A Pt100 4-leder 600°C			37 250 mm	
	69 Dobbelt Pt100 2-leder			42 300 mm	
	80 Pt1000 2-leder			45 350 mm	
				46 380 mm	
				47 400 mm	

Andre følertyper og dimensioner leveres efter aftale.

Som tilbehør kan leveres følerlommer, klemringsforskrøeninger m.m.

*as Jensen Electric*

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - [www.jensenelectric.dk](http://www.jensenelectric.dk)