





Føler indstikslomme for udskiftelig følerindsats Stålrør med påsvejst gevind og B-hoved

- Standard B-hoved efter DIN 43729, IP65
- aluminiums legering.
- For isætning af udskiftelig følerindsats
(se separat datablad).
- Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI 316).
- Leveres uden følerindsats.

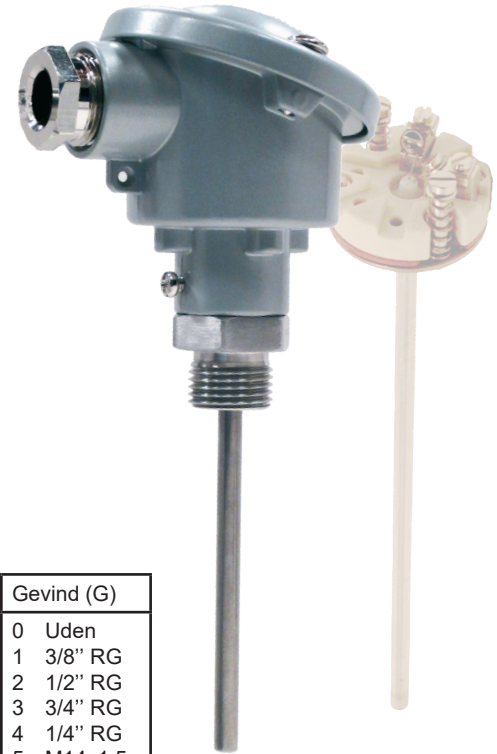

Bestillingsnøgle: 9460 00 M DD LL G

Type	Materiale (M)	Diameter (DD)	Længde (LL)	Gevind (G)
946000	2 AISI316	04 ø 4,0 mm 06 ø 6,0 mm 08 ø 8,0 mm 09 ø 9,0 mm 10 ø 10,0 mm 12 ø 12,0 mm	08 40 mm 14 60 mm 17 75 mm 18 80 mm 22 100 mm 27 150 mm 30 180 mm 32 200 mm 37 250 mm 42 300 mm 45 350 mm 46 380 mm 47 400 mm 48 420 mm 50 450 mm 52 500 mm	0 Uden 1 3/8" RG 2 1/2" RG 3 3/4" RG 4 1/4" RG 5 M14x1,5

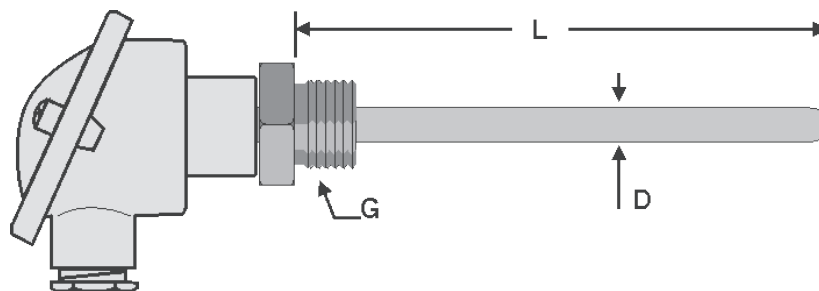

Andre dimensioner leveres efter aftale.

Som tilbehør kan leveres følerindsatser, følerlommer m.m.

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk