




## Følerlommer med indskruningsnippel og indskruningsmuffe 1/2" - 1/2"

- Beskytter føleren.
- Sikrer hurtig udskiftning.
- For måling i væsker eller under tryk.
- Dykrør udføres normalt i AISI 316L rustfrit syrefast stål.
- Forskruning i rustfrit stål.

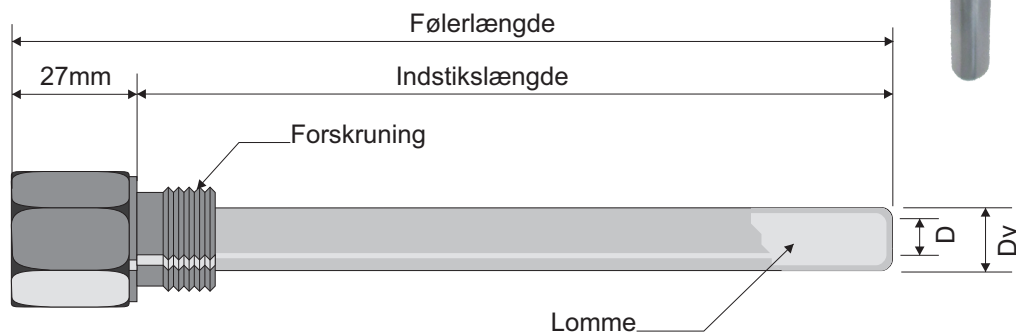

Varenummer:

951501	M	DD	LL	G
	Materiale	Diameter D = Følerdiameter Dy = Udvendig lomme diameter	Indstikslængde / Følerlængde, max	Gevind/muffe
	2 = Rustfrit syrefast stål (AISI 316)	06 = ø 6,0 / 10 mm 08 = ø 8,0 / 12 mm 10 = ø 10,0 / 14 mm 12 = ø 12,0 / 16 mm	12 = 50 mm / 75 mm 14 = 60 mm / 85mm 16 = 70 mm / 95mm 18 = 80 mm / 105mm 22 = 100 mm / 125mm 24 = 120 mm / 145mm 25 = 130 mm / 155mm 26 = 140 mm / 165mm 27 = 150 mm / 175mm 30 = 180 mm / 205mm 32 = 200 mm / 225mm 37 = 250 mm / 275mm 42 = 300 mm / 325mm 44 = 330 mm / 355mm	2 = 1/2" - 1/2"

*as Jensen Electric*

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 • Fax: 4353 0797 • www.jensenelectric.dk