




## Pt100 føler for måling af overflade temperatur

- Hurtig responstid.
- Følerelement i Pt100 DIN-B, 2-3-4 leder (FF).
- Måling op til 350°C (med stålflerkabel)
- Følerklods i messing 12mm x 12mm x 7mm, hul  $\varnothing$  4,3mm (standard).
- Valgfri ledningslængde (L).

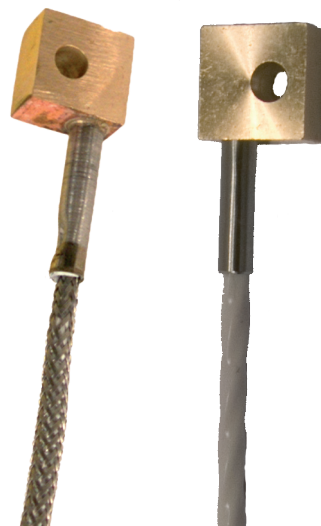


Velegnet til måling af overflade temperatur snarere end kerne temperatur. Ligeledes velegnet til måling af temperatur på plane flader hvor almindelige temperatur følere ikke lader sig montere.

Fastgørelse sker let med 4mm skrue.

Bestillingsnøgle: 9408 FF K MM H L

Type	Følertype (FF)	lednings-type (K)	Messingklods (M)	Hul for skrue (H)	Kabel-længde (L)
9408	60 Pt100 DIN B 2-leder -50...150C°	1 Stålflerkabel	12 12x12x7mm	04 $\varnothing$ 4,3mm	0 0,5m
	61 Pt100 DIN B 3-leder -50...150C°	2 Silikone	15 15x15x30mm	06 $\varnothing$ 6mm	1 1,0m
	62 Pt100 DIN B 4-leder -50...150C°	6 Teflon	18 18x30x8mm		2 1,5m
	65 Pt100 DIN B 2-leder 0...250C°				3 2,0m
	66 Pt100 DIN B 3-leder 0...250C°				4 2,5m
	67 Pt100 DIN B 4-leder 0...250C°				5 3,0m
	63 Pt100 DIN B 2-leder 0...600C°				6 4,0m
	64 Pt100 DIN B 3-leder 0...600C°				7 5,0m
	68 Pt100 1/3 DIN B 2-leder 0...150C°				8 10,0m
	71 Pt100 1/6 DIN B 2-leder 0...150C°				9 Speciel længde
	72 Pt100 1/10 DIN B 2-leder 0...150C°				

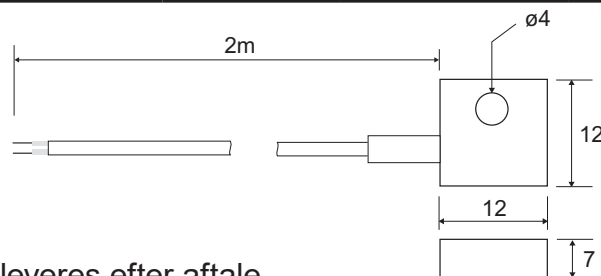

Andre dimensioner leveres efter aftale.

# as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - [www.jensenelectric.dk](http://www.jensenelectric.dk)