




Teflon følerlommer

- Til særlig aggressive miljøer.
- Beskytter føleren.
- Sikrer hurtig udskiftning.
- For måling i væsker eller under tryk.
- Komplet udførelse i Teflon (PTFE).

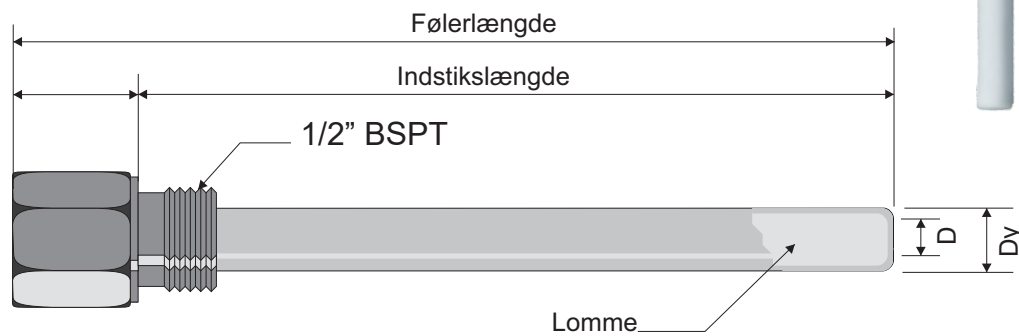

F04 - Følerlommer og dykker\Følerlomme (951501).pdf 200623

Varenummer:

951501	M	DD	LL	G
	Materiale	Diameter D = Følerdiameter Dy = Udvendig lomme diameter	Indstikslængde / Følerlængde, max	Gevind/muffe (BSPT)
	2 = Teflon (PTFE)	06 = \varnothing 6,0 / 12 mm	22 = 98 mm 37 = 248 mm 50 = 448 mm 75 = 948 mm	2 = 1/2" - 1/4"

Husk Klemringsforskruning : \varnothing 6 X 1/4" (AISI 316L)
 \varnothing 6 X 1/4" (Teflon PTFE)

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.
Tlf: 4353 0222 • Fax: 4353 0797 • www.jensenelectric.dk