




## Temperaturføler

### Termoelement føler for skruemontage

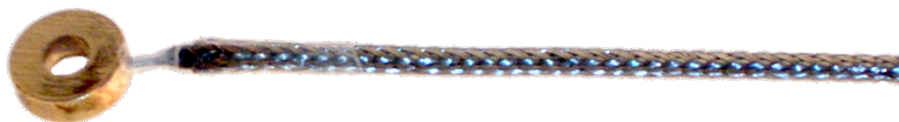

- Monteres ved påskruining gennem følerspids
- Termoelement Fe-CuNi (J), Fe-CuNi (L) eller NiCr-Ni (K)
- Max måletemperatur 250°C
- Messingbøsning ø10 x 3mm med ø 4,2mm hul
- Leveres med stålomflettet tilslutningledning
- Ej galvanisk isoleret

Bestillingsnøgle: 9411TT01001G:

Type	Følertype (TT)	Materiale	Diameter	Højde	Ledningslængde (G)
9411	19 L Fe-CuNi ANSI 21 K NiCr-Ni 23 J Fe-CuNi DIN	0 Messing	10 ø 10,0 mm	01 3 mm	0 0,5 m 1 1,0 m 2 1,5 m 3 2,0 m 4 2,5 m 5 3,0 m 6 4,0 m 7 5,0 m 8 10,0 m 9 Special længde

*as Jensen Electric*

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - [www.jensenelectric.dk](http://www.jensenelectric.dk)