




## Måleindsats for følerør med B-hoved

- For montage i tilslutningshoved type B efter DIN 43729
- Leveres som modstandsføler type Pt100, Pt1000, Ni100 samt termoelement type J, K, L
- Modstandsudgaver leveres for 2-, 3- eller 4- leder tilslutning
- Leveres som enkelt eller dobbelt udgaver

Kan også leveres med monteret 4-20mA transmitter.

Bestillingsnøgle: 9491 TT R DD LLL

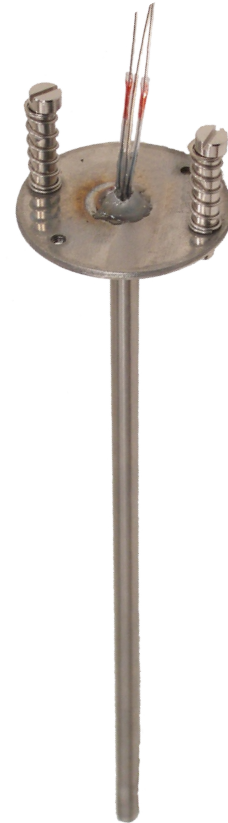

Følertype (TT)	Materiale (R)	Diameter (DD)	Længde (LLL)		
50 Ni100 2-leder	2 Syrefast rustfrit stål	04 ø 4,0 mm	Længde i mm		
60 Pt100 2-leder 150°C		05 ø 5,0 mm	040	40 mm	
61 Pt100 3-leder 150°C		06 ø 6,0 mm	060	60 mm	
62 Pt100 4-leder 150°C		08 ø 8,0 mm	080	80 mm	
65 Pt100 2-leder 300°C		09 ø 9,0 mm	100	100 mm	
66 Pt100 3-leder 300°C		10 ø 10 mm	150	150 mm	
67 Pt100 4-leder 300°C		12 ø 12 mm	180	180 mm	
63 Pt100 2-leder 600°C				200	200 mm
64 Pt100 3-leder 600°C				250	250 mm
6A Pt100 4-leder 600°C				300	300 mm
80 Pt1000 2-leder				380	380 mm
19 L Fe-CuNi (ANSI)				400	400 mm
20 K NiCr-Ni				420	420 mm
23 J Fe-CuNi (DIN)				450	450 mm
				500	500 mm

Andre dimensioner og følertyper leveres efter kundespecifikation.

*as Jensen Electric*

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.  
Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - [www.jensenelectric.dk](http://www.jensenelectric.dk)